

Инструкция по установке привода двери багажника на Jetta VS5 (VS7)

1. Демонтируйте декоративные накладки крышки багажника.



2. Демонтируйте один оригинальный амортизатор-упор багажника.


Обратите внимание, что один амортизатор может не удерживать крышку багажника. Либо воспользуйтесь помощью человека, либо зафиксируйте дверь при помощи подпорки.



3. Демонтируйте кронштейн на кузове автомобиля и установите на его место кронштейн из комплекта (используйте оригинальные болты и болты из комплекта).



4. Демонтируйте шаровый кронштейн на двери багажника и установите на его место шаровый кронштейн из комплекта, через шайбу.

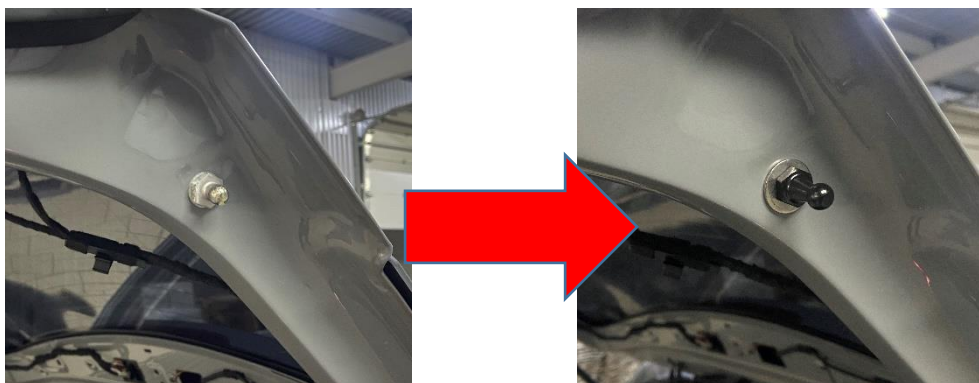

5. Установите привод-амортизатор из комплекта на новый и оригинальный кронштейны.

Внимание: если в серийном номере на приводе присутствуют буквы «R» и «L», приводы должны быть установлены в соответствии с указанной буквы, где «R» – это правый, а «L» – это левый. Если в серийном номере присутствует буква «G» приводы универсальны и могут быть установлены на любую сторону.



6. Прodelайте описанное в пунктах 2-5 для противоположной стороны автомобиля.
7. Просверлите отверстия в корпусе двери багажника, через которые будут заводится провода. Обработайте открытый металл антикоррозийным покрытием или грунтовкой.



8. Заведите провода от приводов в дверь багажника и выведите их в место установки основного блока управления.



- 9.